



COLUMBUS DIN 15232

Supplied complete with standard recessed bolt holes.

Suitable for use with free flowing materials on medium speed elevators.

COLOMBUS DIN 15232

Fourni avec trous de fixation emboutis standard.


Adapté à la manutention de produits s'écoulant librement dans des élévateurs à vitesse moyenne.

COLUMBUS DIN 15232

Pressed Seamless Steel/Stainless Steel

COLOMBUS DIN 15232

Fabrication Emboutie Monobloc Acier/Inox

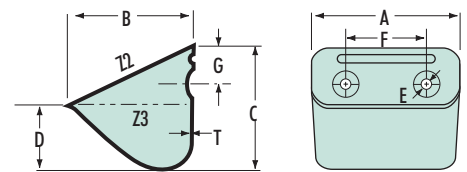

* Note: Dimensions for G Type measured internally in accordance with DIN Norm.

* Nota: les dimensions sont interieures selon norme DIN.

SPECIFICATION

No.	A* (mm)	B* (mm)	C* (mm)	D* (mm)	T (mm)	kg	Capacity (Litres)		Recessed Holes / Trous Emboutis			
							Z2 (total)	Z3 (eau)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
STANDARD RANGE / GAMME STANDARD												
G80	80	75	80	40	1.0	0.13	0.25	0.16	2	8.0	43	19
G90	90	80	85	45	1.0	0.16	0.33	0.22	2	8.0	46	19
G100	100	90	91	48	1.0	0.18	0.42	0.27	2	8.0	58	23
G110	110	95	95	50	1.0	0.21	0.51	0.33	2	8.0	64	26
G120	120	100	105	55	1.0	0.25	0.70	0.41	2	8.0	67	29
G130	130	105	110	58	1.0	0.30	0.81	0.49	2	8.0	78	32
G140	140	115	117	63	1.0	0.33	1.05	0.62	2	8.0	86	35
G150	150	125	123	66	1.0	0.36	1.21	0.75	2	8.0	87	33
G160/1.5	160	125	126	70	1.5	0.57	1.31	0.89	2	9.5	101	36
G160/2.0	160	125	126	70	2.0	0.76	1.31	0.89	2	9.5	101	35
G180/1.5	180	130	130	76	1.5	0.67	1.62	1.04	2	9.5	110	39
G180/2.0	180	130	130	76	2.0	0.89	1.62	1.04	2	9.5	110	39
G200/1.5	200	140	145	88	1.5	0.84	2.25	1.50	2	9.5	131	45
G200/2.0	200	140	145	88	2.0	1.12	2.25	1.50	2	9.5	131	45
G225/1.5	225	145	153	90	1.5	1.01	2.81	1.80	3	9.5	70	40
G225/2.0	225	145	153	90	2.0	1.30	2.81	1.80	3	9.5	70	40
G250/1.5	250	150	158	92	1.5	1.13	3.15	2.07	3	9.5	77	45
G250/2.0	250	150	158	92	2.0	1.46	3.15	2.07	3	9.5	77	45
G300/1.5	300	155	160	95	1.5	1.35	4.20	2.75	3	9.5	104	48
G300/2.0	300	155	160	95	2.0	1.74	4.20	2.75	3	9.5	104	48
G350/1.5	350	180	190	100	1.5	1.86	6.37	4.03	4	11.0	90	54
G350/2.0	350	180	190	100	2.0	2.35	6.37	4.03	4	11.0	90	54
G400/2.0	400	200	212	112	2.0	3.00	8.17	5.32	4	11.0	100	80
G400/2.5	400	200	212	112	2.5	3.75	8.17	5.32	4	11.0	100	80
G500	500	224	236	125	3.0	6.00	14.50	9.50	5	14.0	100	90

SPECIAL RANGE / GAMME SPECIALE

G5350-230	359	232	236	108	2.5	3.85	9.97	5.22	4	12.0	80	90
G5350-240	359	244	236	125	2.5	3.91	10.25	6.80	4	12.0	80	90
G5500/1 HDP	500	226	247	117	9.0	2.35	13.35	6.90				
G5500HDP	500	240	253	117	8.5	2.44	14.58	7.98				